




LEWENSTEIN



amazone 540 / 541

lichtgewicht vrije arm portable
zigzag machine met ingebouwde
super-automatische steken

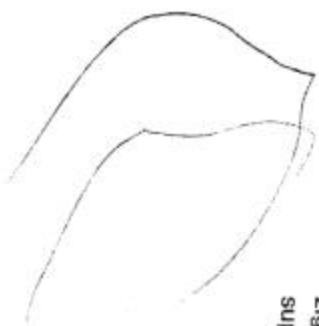

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

HANDLEIDING

Geachte mevrouw,

Onze felicitaties met uw nieuwe naaimachine.

Uw machine is gemaakt door een van de meest vooraanstaande fabrieken ter wereld, hetgeen u een kwaliteitsmachine garandeert.

Uw machine is echter een mechanisch instrument en eist met enige zorg bediend en onderhouden te worden.

Leest u daarom eerst het boekje aandachtig door; u zult juist dan uw machine met nog meer plezier gebruiken.

LEWENSTEIN B.V.

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929


Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer


Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KC Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

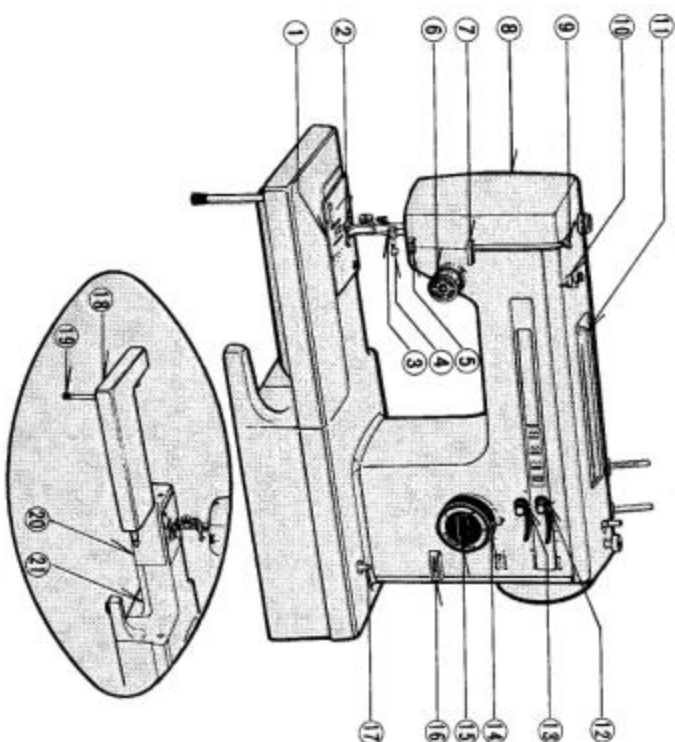

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. naaldplaat | 12. strekbreedteregelaar |
| 2. persvoet | 13. stretchsteek regelaar |
| 3. draadgeleider | 14. steeklengteregelaar |
| 4. naaldklem Schroef | 15. speciale stekenselector |
| 5. draadgeleider | 16. afrechtenop |
| 6. bovendraadsparingregelaar | 17. schakelaar |
| 7. draadgeleider | 18. verlengtafel |
| 8. voorkap | 19. extra steun |
| 9. draadhevel | 20. grijperdeksel |
| 10. draadgeleider | 21. vrije arm |
| 11. handgreep | |

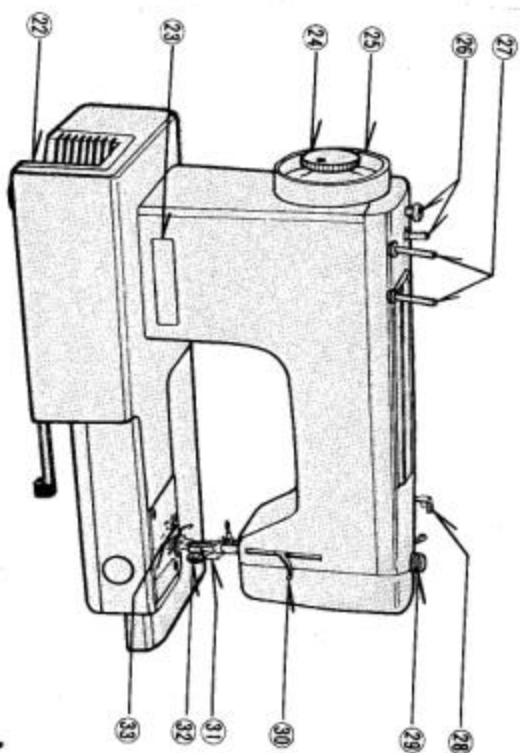

- 22. contactdoos
- 23. type-plaatje
- 24. ontkoppel wiel
- 25. handwiel
- 26. spoelwinder
- 27. garenpenen
- 28. draadspanningsregelaar

- 29. persvoetdrukregelaar
- 30. persvoethevel
- 31. draadafsnijder
- 32. persvoetschroef
- 33. transporteur

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

AANSLUITEN VAN DE MACHINE

Kontroleer of de spanning zoals vermeld op de machine juist is. Is thans praktisch overal 220 volt.


Doe de stekker van de voetweerstand in de kontaktdoos van de motor en de stekker in het stopcontact.

BELANGRIJK:

Uw naaimachine is een elektrisch apparaat.

Daarom:


- bij het verwisselen van een lampje 15 Watt
- oliën
- naald en/of persvoet verwisselen
- als U de machine verlaat: haal de stekker uit het stopcontact!

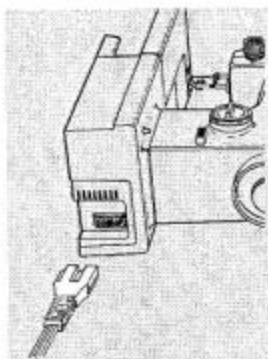

OMSCHAKELEN NAAR VRIJE ARM

Door de verlengtafel naar links te trekken kunt U deze van de machine afhalen.

Voor gebruik als vlakke machine schuift U de tafel weer om de vrije arm. Let U er wel op dat de pen in de uitsparing valt.

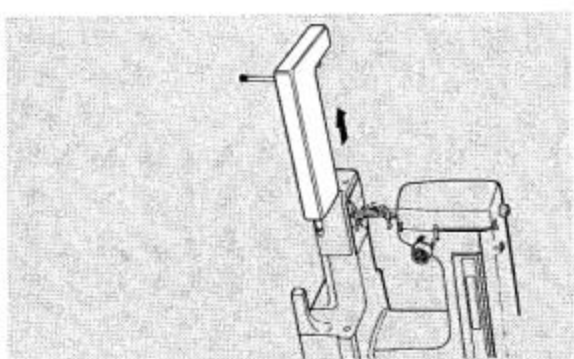

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83


www.lockmachine.info

NAALICHT

Het ingebouwde naallicht is op de juiste plaats bevestigd, n. l. direct boven de naald.

De schakelaar bevindt zich aan de zijkant van de machine (Fig. 1).


Voor het verwisselen van het lampje verdient het aanbeveling de stroom uit te schakelen. De voorkap kan naar achteren worden opengetraaid om een nieuw lampje te plaatsen (Fig. 2).

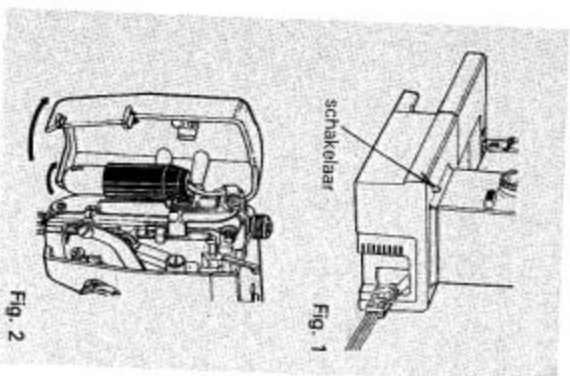

PERSVOETJES VERWISSELEN

Voor het verwisselen van het persvoetje plaatst U de naaldstang in de hoogste stand.

Transporteur verzinken en de schroef losdraaien; persvoetje van voren af opzetten en schroef weer vastdraaien (eventueel met schroefendraaier).

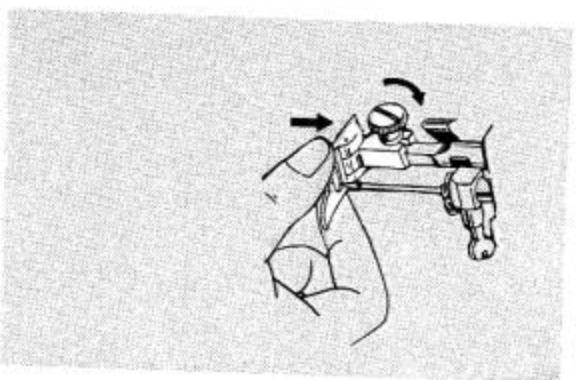

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

NAALD - EN GARENTABEL

Gebruik naalden systeem 705/130.

De dikte van de naald moet overeenstemmen met de dikte van het garen en beide moeten voor het betreffende materiaal geschikt zijn.


Voor het verwerken van stretch (elastische materialen) adviseren wij U gebruik te maken van de speciale stretchvoet (met vergulde houder) en de stretchnaald met blauwe kolf.

Garen	Naald	Stof
katoen 60-100 synthetisch bordurgaren	Lewenstein stretchnaald 2000 met blauwe kolf	alle stretch stoffen
katoen synthetisch zijde bordurgaren	70 (7) of 80 (8) 12	11 of 12 zuiver katoen zijde, synthetische stoffen, tijn kant, batist.
katoen 60-80 glansgaren 50-60 synthetisch	80 (8) of 90 (9) 14	12 of 14 middelmatig zware katoenen en synthetische stoffen, poplin, fluweel, lichte wolven stoffen, linnen.
katoen 30-60 glansgaren	100 (10) 16	16 zware katoenen stoffen, middelmatig tot zware wolven stoffen, denim.

Vraag naar de Lewenstein Rhein-naald voor gewone stoffen.


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

PLAATSEN VAN HET SPOELKLOSJE

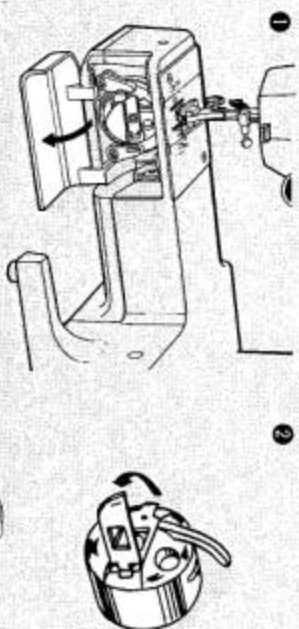


Zet de naald in de hoogste stand.
Verwijder de verlengtafel, open deksel
voor gripper en haal het spoelklosje uit
de gripper door het klepje vast te
houden. Plaats een vol spoelklosje in
het gripperhuis.
Trek de draad onder de spanningsveer.
Plaats spoelklosje weer in gripperhuis,
als aangegeven.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

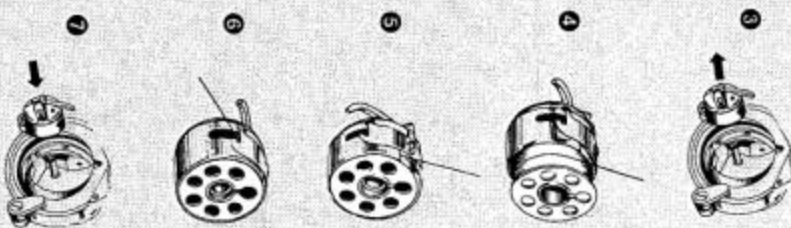

INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

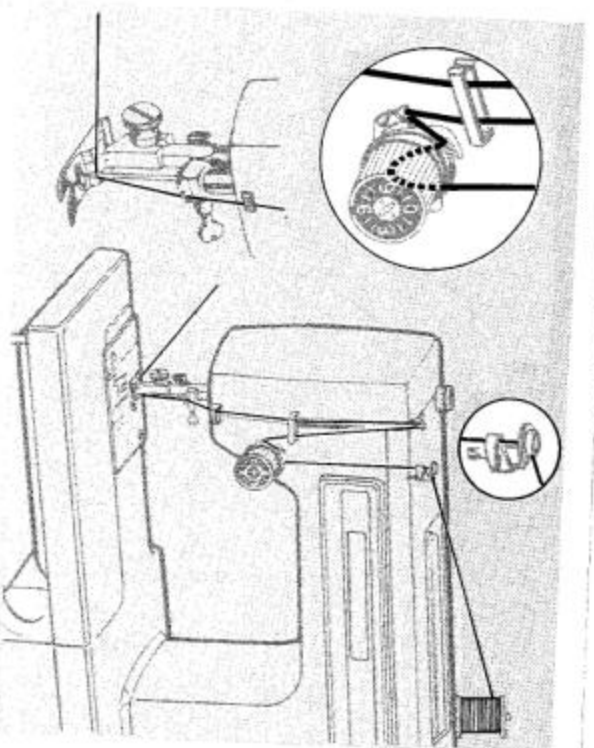


Zet de persvoelhevel in de hoogste stand door aan het handwiel te draaien.

Gefiekt het garen door de draadgeleiders zoals aangegeven.

INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD- SPANNINGSKNOP

1. Let er op, dat de persvoelhevel omhoog staat. Houdt het kloosje garen vast met de rechterhand. Trek het garen tussen de spanningschijven, o.e.a., zoals aangegeven op tekening A.
2. Wanneer de draad door de spanningsveer is getrokken, rijgt U de machine verder in zoals bovenstaand afgebeeld.

Trek voldoende draad door de naald, ± 8 cm.

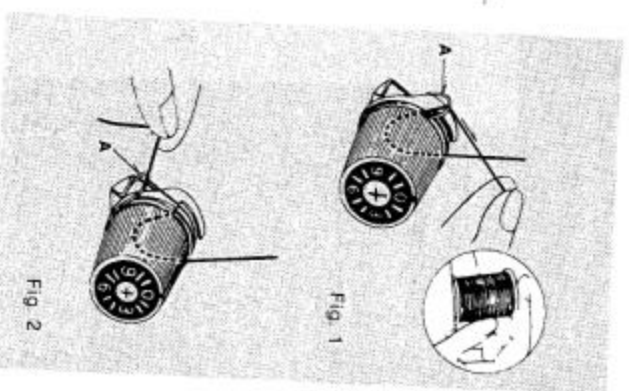


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD

1. Zet de persvoethevel in de hoogste stand. Houd de draad los in uw linkerhand en draai het handwiel naar u toe.
2. Trek nu losjes aan de bovendraad, waardoor de onderdraad naar boven komt.
3. Leg nu beide draden onder de persvoet naar achteren.

OPMERKING: Als de onderdraad niet naar boven komt, moet u even controleren of er minstens 8 cm draad uit het spoelhuis hangt.

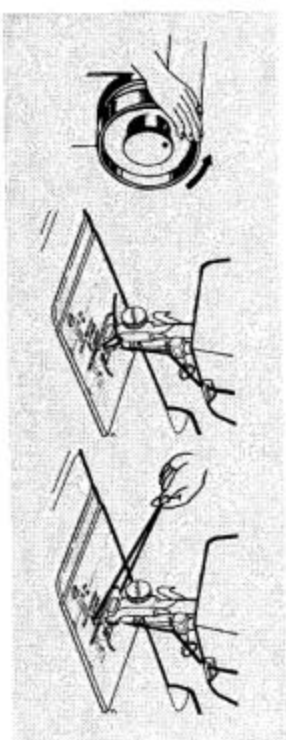

REGELLEN VAN DE PERSVOETDRUK

Als U de buiterring omlaag duwt (zie illustratie), dan zal de druk op de persvoet vervallen.


Voor het vermeerderen van de persvoetdruk drukt U de binnenste pen in, al naar gelang U veel of weinig druk wenst.

Voor algemene naaiwerkzaamheden dient de binnenste pen halverwege te zijn ingedrukt.

Voor het naaien van dik materiaal vermindert U de druk.

Onvoldoende druk leidt tot overslaan van steken of problemen bij het transporteren van de stof.

Wanneer er een aldrank op de stof voorkomt van transporteur of persvoet duidt dit op overmatige druk.

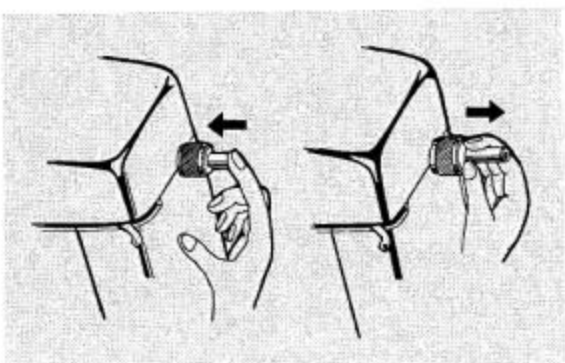

REGELLEN VAN DE DRAADSPANNING

Perfekte steek. Spanning van boven- en onderdraad is even groot.

Bovenspanning te strak.
Spanning verminderen.



Bovenspanning te los.
Spanning verhogen.



REGELLEN VAN ONDERDRAADSPANNING

Spanning van de draad van het spoelklosje vraagt in het algemeen geen naberegeling.
Mocht dit nodig zijn, handel dan als afgebeeld.

1



Fig. 1

2



Fig. 2

3



Fig. 3

Spanning vermeerderen




Spanning verminderen



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

STOPPEN

Voor het stoppen is het noodzakelijk, dat U zelf voor het transporteren van de stof zorgt.
Zet de naald en de persvoet in de hoogste stand.
Leg de stopplaat over de naaldplaat als afgebeeld.

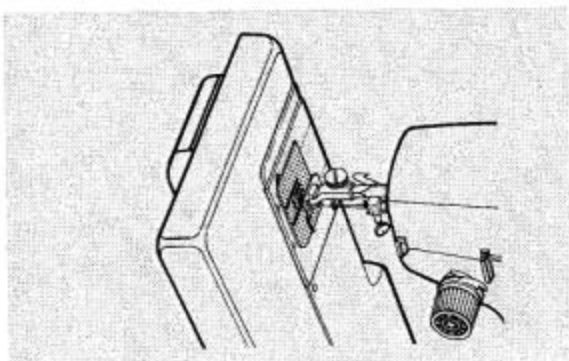


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KC Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

ZOMEN


Op beide kanten van de naaldplaat staan zoomafstanden aangegeven.

Voor het naaien van hoeken, stopt U met de naald in de stof. Zet de persvoet omhoog en draai de stof. Dan zet U de persvoet weer omlaag en naait verder.

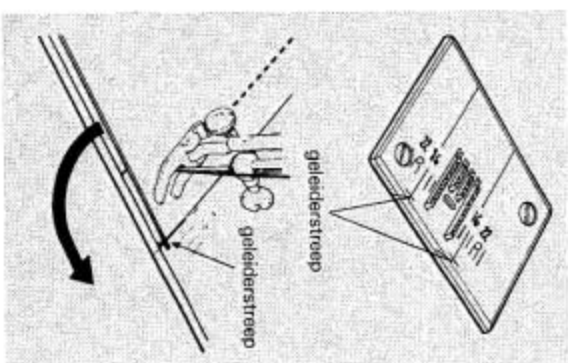

Stop de stekker in het stopcontact.
Leg het materiaal onder het persvoetje,
laat de naald in het goed zakken door
het handwiel naar U toe te draaien.
Laat de persvoetjeval zakken.
U kunt nu beginnen.

Voor het verwijderen van het werk zet
U de draadhevel in de hoogste stand
en nu kunt U de draden afsnijden aan
de draadafsnijder aan de naaldstang.

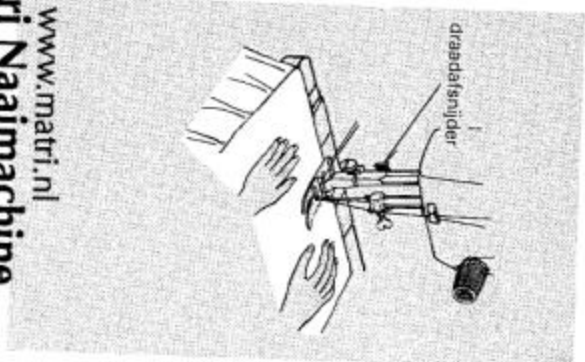

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info


STEEKLENGTEREGELAAR

Met deze knop regelt U de steeklengte van de gekozen steek.

Hoe hoger het nummer, hoe langer de steek. Zet de steeklengte op het gewenste punt tussen 0 en 4.

Het cijfer 4 geeft U dus de grootste lengte. Een en ander is mede afhankelijk van de stof, die U gebruikt.

Het teken  op de knop geeft de kortste lengte voor b.v. satijn.

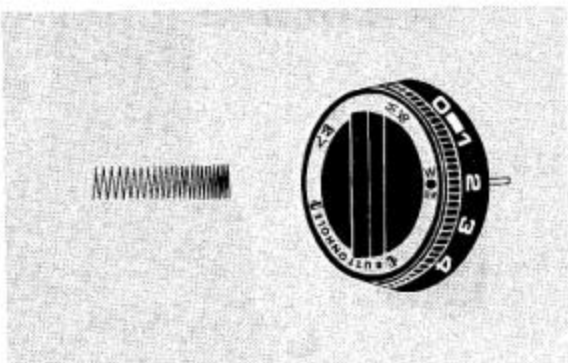

AFHECHTKNOP

Bij het begin en einde van een zoom verdient het aanbeveling de zoom te versterken door enkele afhechsteken. De lengte bepaalt U zelf door de knop kort of lang naar beneden te drukken en dit enkele malen te herhalen.




www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

STEEKBREEDTEREGELAAR

Hiermede regelt U de breedte van de gekozen steek, het hoogste cijfer geeft de breedste steek. Door met de steekbreedte te variëren kunt U ook leuke siersteken maken. Voor rechtstukken moet de regelaar op "0" staan.


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

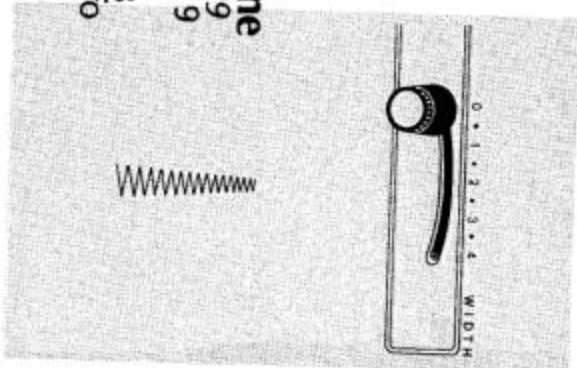

STRETCH - STEEKREGELAAR

Deze regelaar wordt uitsluitend gebruikt voor de stretch. Verdere aanwijzingen heeft U op de volgende pagina's.

Let U er op, dat de regelaar altijd op de rode punt moet staan voor alle andere steken dan de stretch-steen.

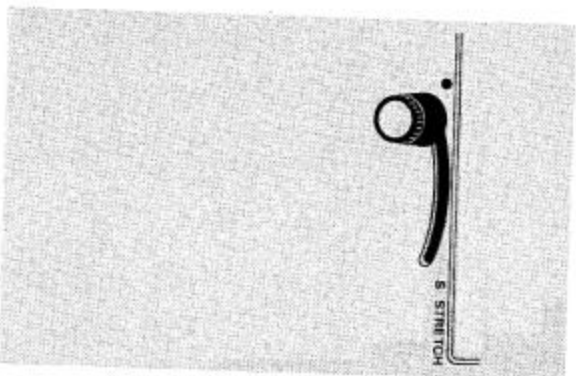

SPECIALE SELECTIE KNOP

Dit type machine biedt U enkele bijzonder praktische steken.



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info


RECHT- EN ZIGZAG STIKKEN

Recht- en zigzag naaien kunt U als volgt:

Speciale selectie-knop: **☛ ● III**
 Streklengteregelaar: ieder cijfer

Steekbreedteregelaar: 0 voor rechte stikken, tussen 0.5 en 4

Stretch-streekregelaar: rode punt zigzagsteek.

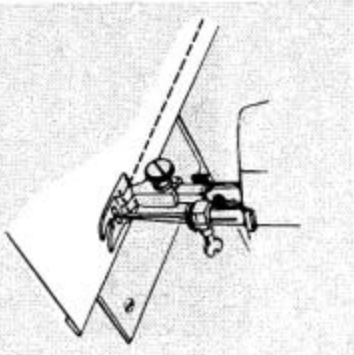


VASTZETTEN VAN EEN NAAD OF ZOOM

Leg de 2 draden onder de persvoet naar achteren. Laat de naald in de stof zakken, ongeveer 1-1½ cm. van het begin van de zoom.

Begin met afhechten door de afhechtknop enkele malen in te drukken (dus beurtings voor- en achteruitnaaien).

Dit doet U ook bij het beëindigen van de zoom of naad.

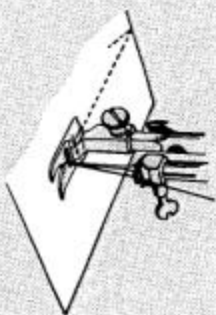


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

HERSTELLEN VAN SCHEUREN, E.D.

Leg de stof met de scheur onder de naald en wij zo, dat deze bij zigzagnaaien beide kanten raakt.

Afstellen:


- Speciale selectie-knop: ± 8
- Steeklengteregelaar: rode zone
- Steekbreedteregelaar: 4
- Stretch-steekregelaar: rode punt

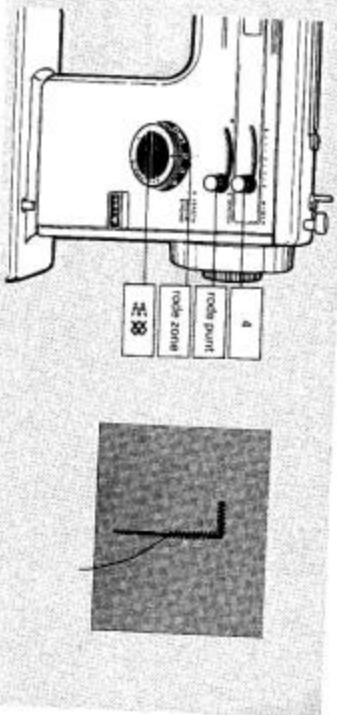

BLINDZOMEN

Bevestig de verstelbare blindzoomvoet en volg onderstaande aanwijzingen:


1. Vouw de stof ruim 1 cm. in en indien gewenst rijg deze.
2. Vouw de zoom op de gewenste breedte en strijk deze. Vouw de zoom terug naar de goede kant van het kledingstuk, zodat de geregen rand ongeveer $\frac{1}{4}$ cm. uitsteekt, zie afb. 2.
3. Stel de machine in zoals afbeelding. Plaats het kledingstuk onder de blindzoomvoet, zodat de zoom tegen de geleider rust en stel deze af door aan de schroef te draaien, zo, dat de zigzagbreedte steek juist even de vouw pakt, waardoor de zigzagsteek juist even de vouw pakt.
4. Verwijder de rijgdraad en strijk de zoom.

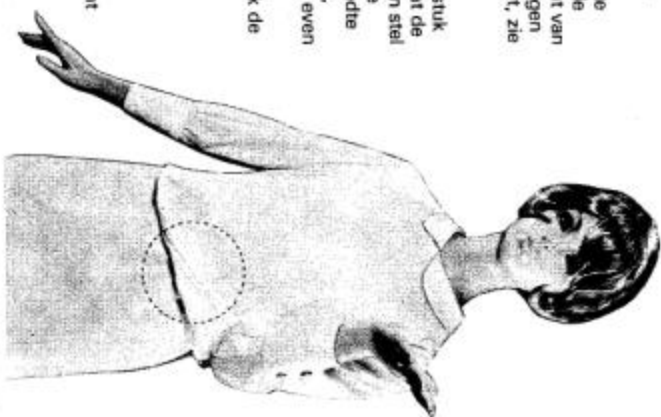

U stelt de machine als volgt af:

Speciale selectie-knop:  1.5 - 3
Steeklengteregelaar: 3 - 4
Steekbreedteregelaar: 3 - 4
Stretch-steekregelaar: rode punt

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

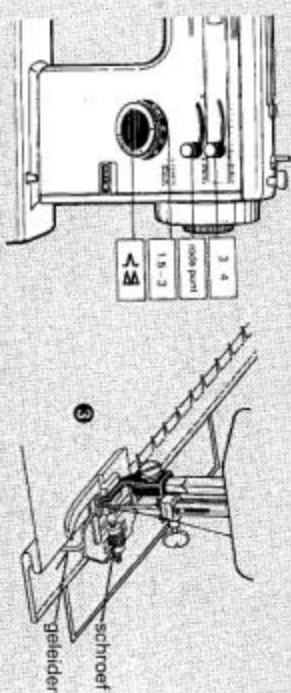

STRETCHSTEEL

Deze speciaal steel is ideaal en bij uitstek geschikt voor gebreide kledingstukken en andere elastische materialen, zoals trawla, tricot, e. d. De machine maakt een zgn. drievoudige elastische steel, n. l. twee vooruit- en een achteruit.

Een gewone steel zou breken op stoffen als bovengenoemd, wanneer U deze rekt.

De speciale stretchsteel voorkomt breuk van ieder stiksel op elk elastisch materiaal.

Ook voor zomen/naden in kledingstukken waar dikwijls spanning komt te staan o. a. in kinderkleding, zoals spijkerbroeken, is de stretchsteel bijzonder geschikt.

Afstelling voor de stretchsteel


Speciale selectieknop: $\approx \bullet \equiv$
Steeklengteregelaar: 4
Steekbreedteregelaar: 0 - 4
Stretch-steekregelaar: S

P. S.: Indien de steken vooruit niet geheel gelijk zijn aan de steken bij achteruit naaien, kunt U de stretch-steekregelaar iets bijstellen naar de rode punt, om een beter steekbeeld te krijgen.

Belangrijk:

Gebruik altijd de stretch-voet (goudkleurige voet) en de stretch-naald (met blauwe kolf) als U elastische of gebreide stoffen naait.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

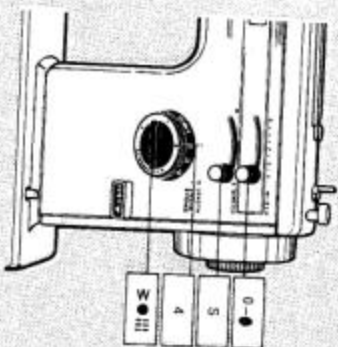


KNOOPSGATEN MAKEN

Teken de knoopsgat lengte aan op het goed. Plaats de knoopsgatenvoet. Leg het goed met het knoopsgat onder de voet. Schuif de geleider (A) naar voren zodat de naald precies komt te staan aan het begin van het knoopsgat. De indeling op de rang van de geleider (A) maakt het U mogelijk knoopsgaten te maken in verschillende lengtes. Juist hierdoor kunt U allemaal gelijke knoopsgaten maken.


Het verdient aanbeveling vlieseline tussen de stof te leggen. Ook kunt U dun papier gebruiken dat ná het maken van het knoopsgat weer weggeschuurd wordt.

Instellen van de machine:

Speciale selectie-knop: 
 Steeklengteregelaar: rode zone
 Strekbreedteregelaar: 1 - 1,5
 Stretch-steekregelaar: rode punt

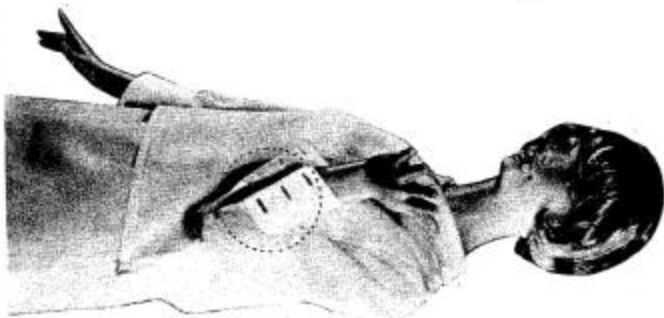

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

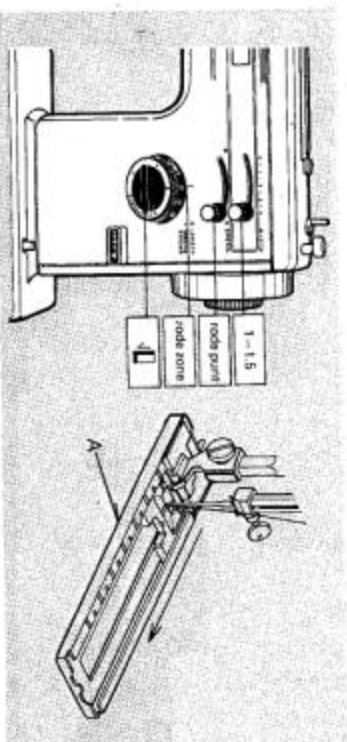

KNOOPSGATEN MAKEN

1. Zet de selectieknop op **U**. Naai tot U de gewenste lengte van het knoopsgat heeft gemaakt.

2. Draai langzaam de selectieknop naar **D**. (De snelheid waarmee de selectieknop wordt gedraaid bepaalt het aantal tennssteken aan het eind van het knoopsgat.) Nu naait U terug tot het begin van het knoopsgat.

3. Zet de selectieknop weer op **U** om het knoopsgat af te maken. Maak de tweede tenns als aangegeven onder 2.

TIP

Voor een goed "vol" knoopsgat kunt U de benen van het knoopsgat 2 - maal naaien.



"Koord" - knoopsgaten

Vooral op dickere stoffen kunt U een bijzonder mooi (gevuld) knoopsgat maken, indien U gebruik maakt van de koordgeleiding, die de knoopsgatvoet U biedt.

Het te gebruiken koord kan ook dikke wol zijn. Haak het koord om de haak A en trek het onder de knoopsgaten-voet door en verknop het onder haakje B.

Maak het knoopsgat zo, dat de zigzag-steek het koord volledig bedekt.

Wanneer het knoopsgat klaar is, maakt U het koord los van de voet, trekt beide koordelinden aan en knipt de restanten koord weg.

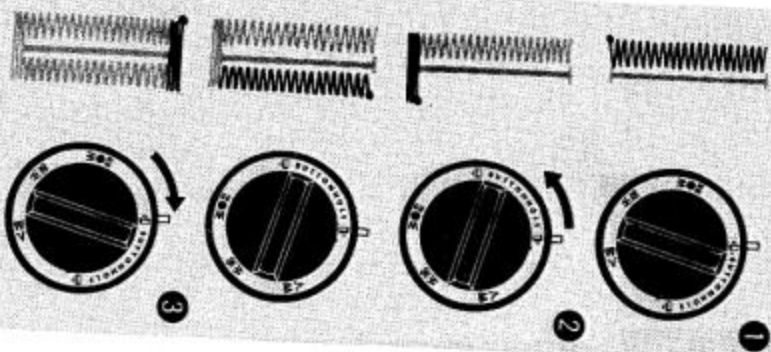

A



B

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

APPLIKEREN

Ieder applikatie-patroon kan op
Uw kleding genaaid worden.

Instellen:

Speciale selectie-knop:  
Steeklengteregelaar: $\frac{1}{2}$ - 1
Steekbreedteregelaar: 2 - 4
Stretch-steekregelaar: rode punt

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info



MONOGRAMMEN

Lag de stopplaat over de naaidplaat.
Tekenen de letters of initialen op de stof
en span de stof in de borduuring.

Verwijder de persvoet en stel
steeklengte en zigzagbreedte af, zoals
U dit wenst.

Instellen:

Speciale selectie-knop:  
Stretch-steekregelaar: rode punt



TWEENAALDSWERK

Schroef de bij de accessoires geleverde extra garenpen in de bovenkap.

De machine wordt precies afgesteld als bij één-naaldswerk, echter met een belangrijke uitzondering.

De zigzagbreedte mag nooit boven 2 gezet worden, anders breekt de naald.

Inzetten van de naald.

Zet de naaldstang in de hoogste stand en draai de naaldschroef los.


Schuif de naald met de vlakke kant naar achteren - zover mogelijk in het naaldslot en draai de naaldschroef vast.

Intijgen van de dubbele naald.

Plaats een klos garen op iedere garenpen. Trek de twee draden door de draadgeleiders. Leg aan weerskanten van de spanningplaat een draad. Rijg verder de machine in als voor één-naaldswerk voor zover er geen dubbele draadgeleiders aanwezig zijn. Leidt door het oog van iedere naald de draad van voor naar achter als aangegeven in de illustratie.

Draai aan het handwiel om te controleren of de naalden de gleuf van het persvoetje goed passeren. De onderdraad haalt U op de bekende wijze op.

Leg de draden naar achteren onder het persvoetje door en begin met het naaien.

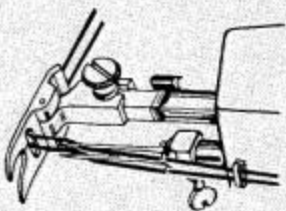


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

TWEENAALDSWERK

Voor siersteken geeft juist het gebruik van een tweelingnaald een mooi effect.


Denkt U echter bij gebruik van een tweelingnaald aan het volgende:

1. Gebruik de zig-zagvoet.
2. Probeer het gewenste motief eerst uit op een proeflapje.
3. Begin met een vol spoelklosje en voldoende garen op de garenklos.

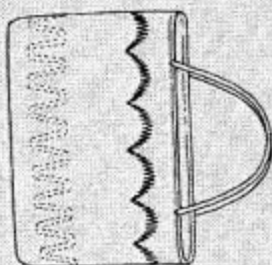

Een hoek maken met een tweelingnaald:

Stop met de punt van de langste naald in de stof, persvoet omhoog, draai het materiaal half, laat de persvoet weer zakken en naal een steek. Persvoet weer omhoog, draai het materiaal verder en naal verder.

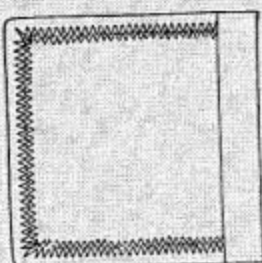

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

ACCESSOIRES BIJ UW MACHINE

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. ritsluitingervoet | (P. 16510) |
| 2. knoopaanzetvoet | (P. 614) |
| 3. rollervoet | (P. 45974) |
| 4. stretch-steekvoet | (P. 34482) |
| 5. blindzooomvoet | (P. 47275) |
| 6. knoopsgatenvoet | (P. 47149) |

www.matri.nl

Matri Naaimachine


specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83


www.lockmachine.info

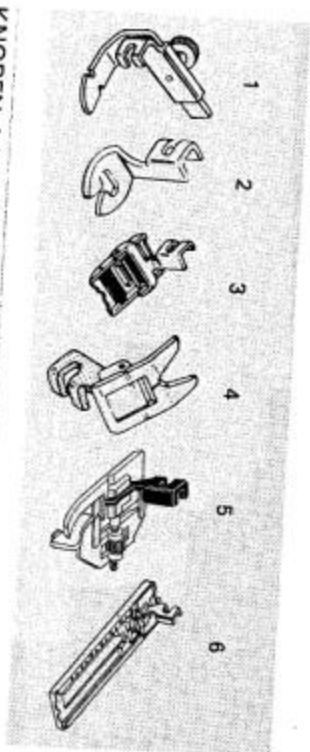

KNOPEN AANZETTEN

Gebruik de knoopaanzetvoet

1. Leg de stopplaat over de naaldplaat en leg de knoop zo neer, dat U de zigzagbreedte op de gatenafstand kunt instellen.
2. Draai het handwiel, totdat de naald boven de knoop is.
3. Stel de zigzagbreedte in.
4. Draai opnieuw aan het handwiel om te zien of de naald in beide gaten komt en zet de knoop vast.
5. Na het vastnaaien haalt U de draad door de stof en knoopt deze vast.

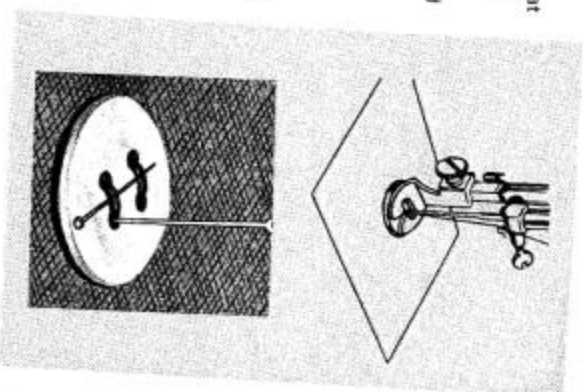

RITSSLUITINGEN INZETTEN - KOORD INNAAIEN

De machine afstellen op rechtstikken.
Plaats de ritssluitingvoet aan de
rechterzijde van de naald (zie
illustratie).

Om links te naaien verstelt U de voet
door de schroef los te draaien aan de
achterkant van de voet.

Let U er wel op of de naald precies in de
uitsparing valt. Dit kunt U even
kontrolleren door de naald voorzichtig
te laten zakken door het handwiel naar
U toe te draaien.

Met deze voet kunt U ook eenvoudig
koord innaaien.

Afstelling:

Speciale selectie-knop:  III
Steeklengtegeleed: 1.5 - 2
Steekbreedtegeleed: 0
Stretch-steekgeleed: rode punt

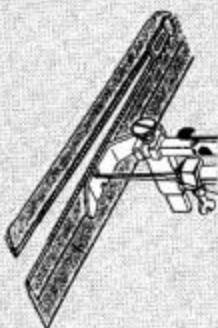



Fig. 1


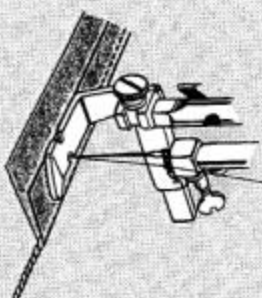


Fig. 2

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

LEER NAAIEN


De speciale rolvoet is bestemd voor het verwerken van leer, skai en andere moeilijke materialen. Vooral voor deze materialen verdient het aanbeveling gebruik te maken van een grotere steeklengte dan normaal. Voor het verwerken van deze materialen zijn bij uitsiek geschikt de gewone rechtsrik steek en de zigzag steek.

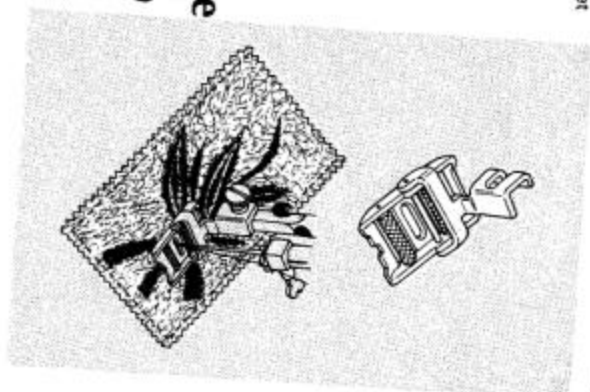


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

VRUJE ARM

Juist door de vrije arm kunt U verschillende werkzaamheden gemakkelijk verrichten, zoals bijv. mouwen inzetten, elastiek inzetten in broeken, verstellen van kinderkleding, enz.

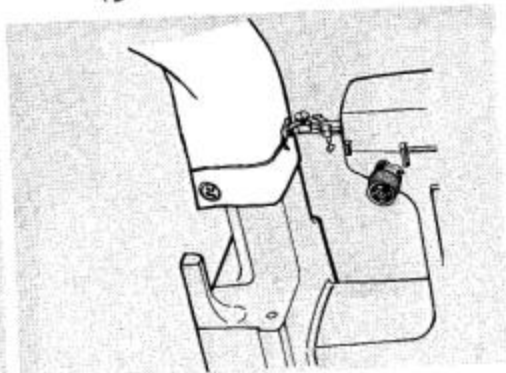

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

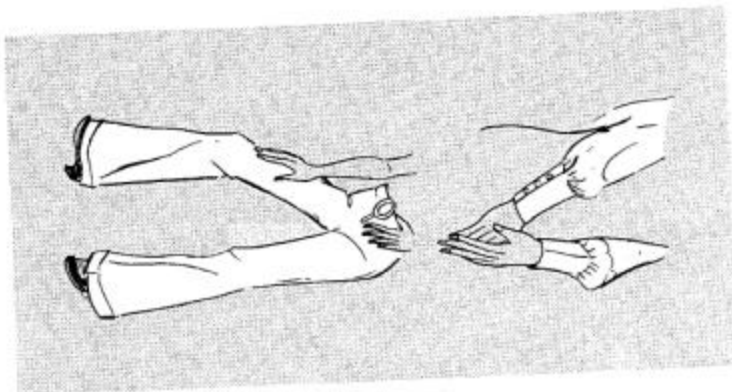


SCHOONMAKEN VAN GRIJPERBAAN

De grijper moet regelmatig worden schoongemaakt en gesmeerd.

Hiervoor dient

1. De naaldstang in de hoogste stand geplaatst te worden door aan het handwiel te draaien en verwijder het spoelhuis.
2. Draai de knoppen van de grijperbaan naar buiten zodat U de grijperring kunt verwijderen.
3. Maak de grijper schoon met een kwastje.
4. Doe een paar druppeltjes olie op het asje (zie tekening).
5. Hierna zet U de delen weer terug.

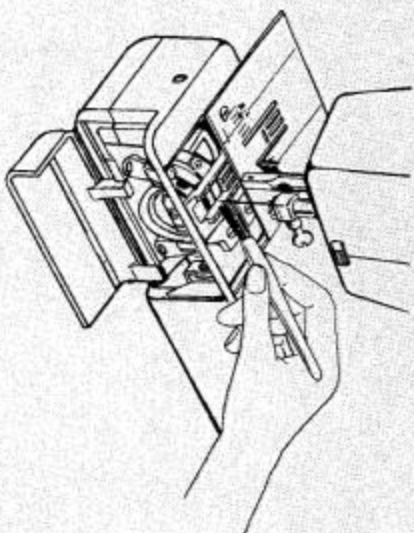

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info



compleet grijperhuis



grijperring



grijper





grijperbaan


OLIE VAN DE MACHINE

Een naaimachine die regelmatig geolied wordt, loopt geruislozer. Gebruik alleen originele naaimachine-olie zoals deze bij uw vakhandelaar verkrijgbaar is. Alle te smeren punten in de machine zijn met een pijltje aangegeven hiernaast en op de volgende bladzijde. Bij intensief gebruik verdient het aanbeveling af en toe de gripper met een extra druppel olie te smeren.

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

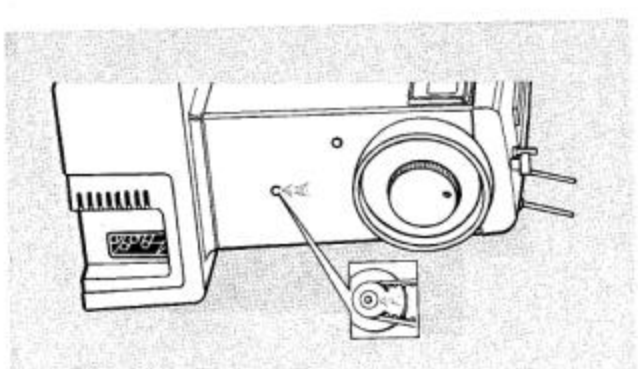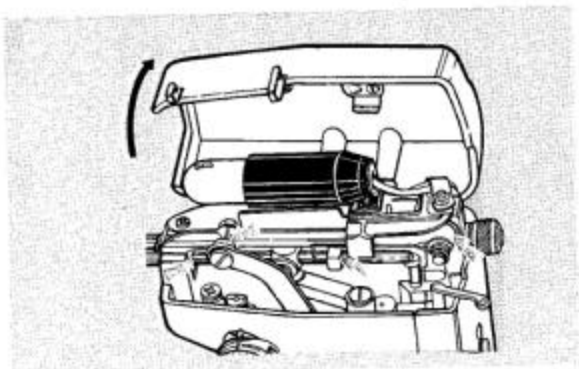

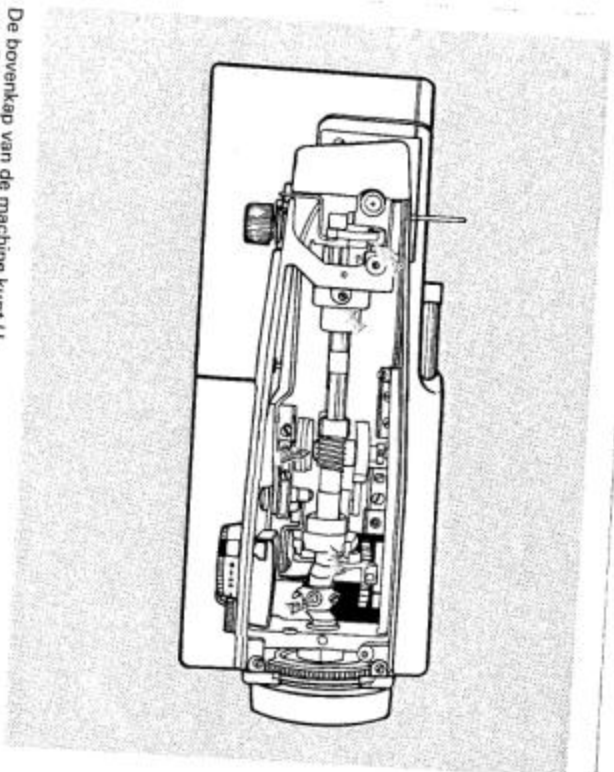

De bovenkap van de machine kunt U verwijderen door de 2 schroeven los te draaien, om dan op de aangegeven punten een druppeltje olie te doen.

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KC Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

VERHELLEN VAN KLEINE STORINGEN

Breuk van de bovendraad.

1. Slechte kwaliteit garen.
2. De naald is te fijn voor uw stof; probeer een dikkere naald.
3. U heeft teveel spanning op de bovendraad; maak die iets losser.
4. Uw naald kan slecht zijn ingezet of verbogen.
5. Het oog van de naald is te scherp; neem een andere naald.
6. De transporteur is vuil-steekplaat afhalen en transporteur schoonmaken.
7. Het spoelhuis is niet glad genoeg; heeft b.v. een ruwe plek - nieuw spoelhuis inzetten.

Breuk van de naald.

1. De naald is niet goed ingezet.
2. Aan het werkstuk trekken als de naald erin zit; hierdoor raakt de naald de naaldplaat.
3. Uw naald is bot of verbogen; neem een andere.
4. De naald is te fijn voor het gebruikte garen; dus dikkere naald.
5. De bovenspanning is te vast.

Breuk van de onderdraad.

1. Slechte kwaliteit garen.
2. Te veel garen op het spoeltje.
3. Spanning van spoelhuis te los; schroefje vaster draaien.
4. Spanning van spoelhuis te strak; schroefje losser draaien.

Ongelijke steken.

1. Persvoet rust niet overal even goed op materiaal.
2. De transporteur is te laag ingesteld.
3. Te kleine steeklengte.
4. Aan het goed trekken, terwijl de machine loopt.
5. Een te fijne naald voor een te grove draad.

Steken overstaan.

1. Gebogen of stompe naald.
2. Draad niet goed ingeregen.
3. Naald verkeerd ingezet.
4. Verkeerde naald.
5. Niet genoeg druk op persvoet - vooral bij zware stof.
6. Draad krult omdat het sterk geglatiseerd is of te sterk gewaxt.

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9


7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

ONDERDELENLIJST

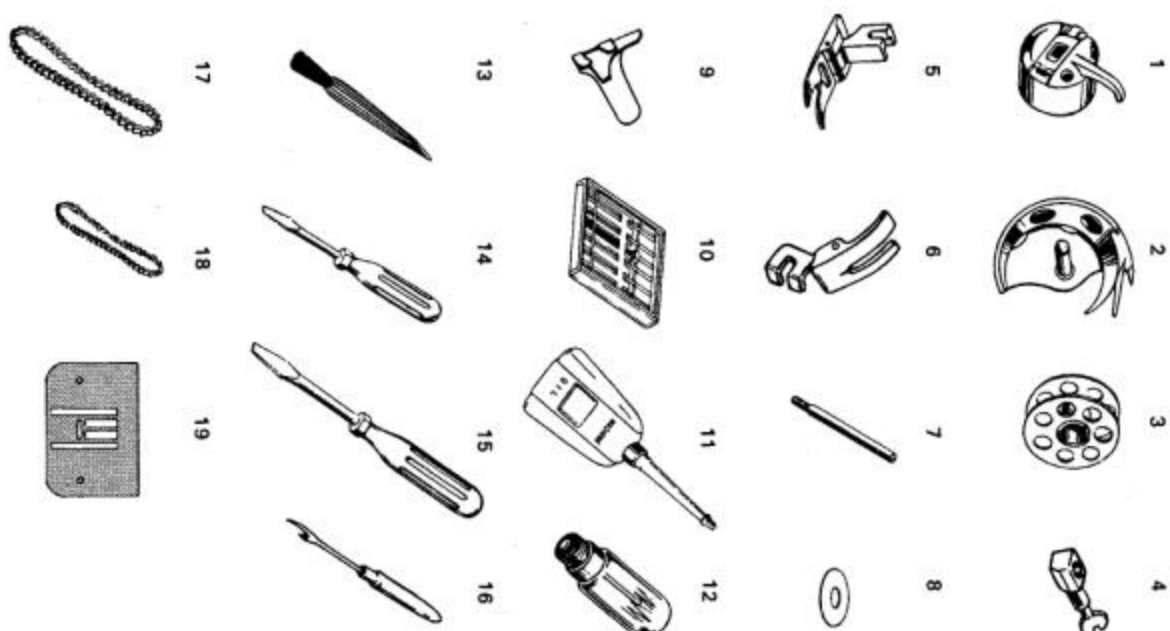

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

ONDERDELENLIJST

Indien bepaalde onderdelen verloren of stuk gegaan zijn voorkomt U vergissingen door deze te bestellen bij uw dealer onder verwijzing naar de onderdeelnummers.

Ref.	Onderdeel	Omschrijving
1	13682	spoelhuis
2	47	grijper
3	183	spoeklosje
4	36353	naaldklem
5	40390	zijzaag voet
6	40752	rechtstik voet
7	8286	garenpen
8	38098	viltten ringetje
9	17160	draaddoorhaier
10	39775	naalden
11	1822	oliespuut
12	17351	lampje
13	35848	kwastje
14	1824	kleine schroevendraaier
15	1823	grote schroevendraaier
16	16500	knoopsgatenmesje
17	40164	motor riem (groot)
18	45814	motor riem (klein)
19	45846	stopplaat

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Onderhoud voorkomt reparatie !!



Naaimachinespecialisten sinds 1929



Veel onderhoud kunt U zelf doen , kijk op onze site voor extra tips

Wilt U Uw naaimachine in onderhoud geven ?

Matri naaimachine specialisten beschikt over een eigen technische dienst met Vakkundige monteurs voor alle bekende merken naaimachines , en lockmachines

- Aktie onderhoudsbeurt naaimachine v.a. 17.50
- Aktie onderhoudsbeurt lockmachine v.a 27.50
- We kunnen ook de messen slijpen van U lockmachine .
- Voor reparatie altijd eerst gratis prijsopgaaf
- Snel service !! klaar terwijl U winkelt . (alleen op afspraak) .
- Inruil van U (defecte) naai / lockmachine is mogelijk informeer voor inruilaktie !!

www.lockmachine.info

www.matri.nl